


<<モデル図>>

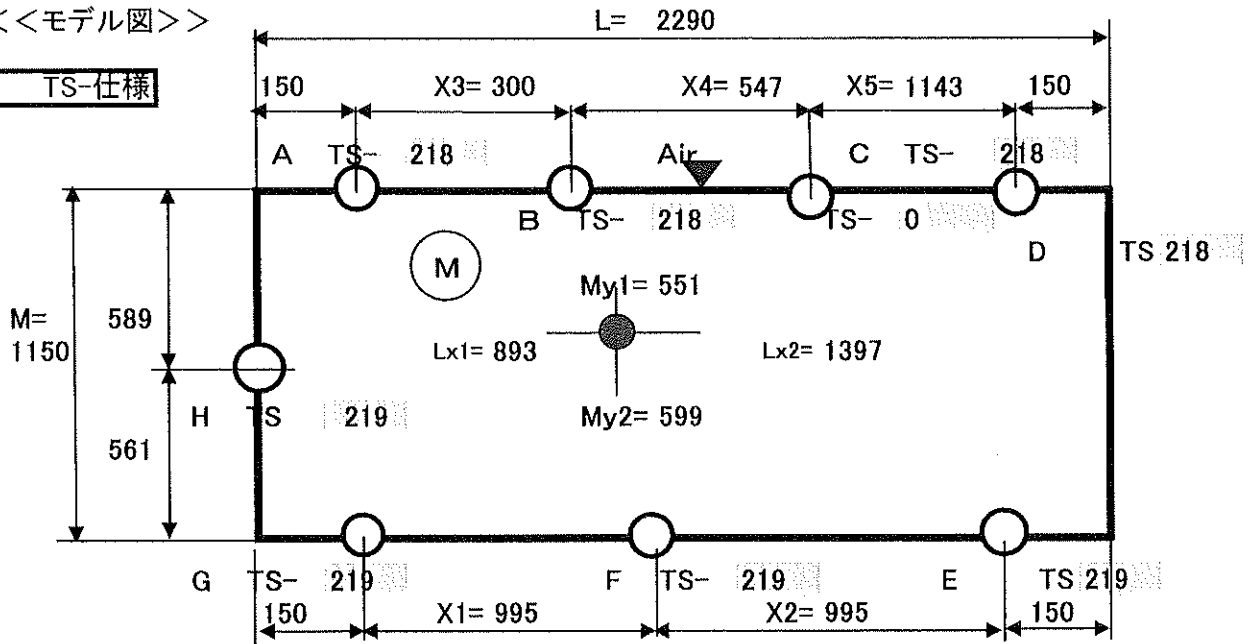

機器系統名	AHU-1
機器名	DH-15

設定振動数 (Hz)	3
必要撓み量 (cm)	2.8

機器重量 (kg)	747
機器回転数 (rpm)	1750

平均負荷重量(kg)	93.4
設定たわみ量 (cm)	2.8
必要ばね定数(kg/cm)	33.6

機器長手寸法:L(mm)	2290
機器短手寸法:M(mm)	1150
重心位置 :Lx1(mm)	893
重心位置 :My1(mm)	551
コーナー部(端部)位置(mm)	150

X1=	995
X2=	995
X3=	300
X4=	547
X5=	1143

コーナー寸法は 100以上250以下とする

記号	防振材 型式	ばね定数	
		型式	(kg/cm)
A	TS-	218	28.8
B	TS-	218	28.8
C	TS-	218	28.8
D	TS-	218	28.8
E	TS-	219	34.6
F	TS-	219	34.6
G	TS-	219	34.6
H	TS-	219	34.6

たわみ量(cm)	2.95
----------	------

固有振動数=	174 (cpm)	2.90
伝達率 (%)=		1.0
たわみ量 (cm)=		2.9

TS 仕様	
バネ定数	名称
3.2	206
3.9	207
4.7	208
5.6	209
6.7	210
8	211
9.7	212
11.6	213
13.9	214
16.7	215
20	216
24	217
28.8	218
34.6	219
41.5	220
49.8	221
59.8	222